

# ORIENTA OBLIQUA FRANGISOLE ORIENTABILE

LINEA AVVOLGIBILI



## Informazioni tecniche Orienta Obliqua

- Larghezza: max consigliata	<b>mm</b>	3000
- Altezza: max consigliata	<b>mm</b>	3000
- Peso al mq	<b>Kg</b>	9,2
- Minimo fatturazione	<b>Mq</b>	1,5



## UNA LUCE PERFETTA L'AVVOLGIBILE FRANGISOLE

*Obliqua è la tapparella a lamelle orientabili.*

*Un'innovazione che mette insieme le caratteristiche dell'avvolgibile con quelle del frangisole. Obliqua è la tapparella in alluminio che permette di regolare perfettamente la luce, illuminando, arieggiando e proteggendo gli ambienti della tua casa, rispettando la privacy.*


### PER CHI È REALIZZATA OBLIQUA

- Per chi ama gli ambienti luminosi ma ha bisogno di privacy
- Per chi vuole un sistema oscurante che non richiede molta manutenzione
- Per chi ha una casa umida e ha bisogno di arieggiare spesso


codice art.	descrizione articolo	u.m.
OR57TU	Avvolgibile Orienta Obliqua Tinta Unita	mq.
OR57TRP	Avvolgibile Orienta Obliqua Tinta Raffaello - Particolari	mq.
OR57TL	Avvolgibile Orienta Obliqua Tinta Legno	mq.

**N.B. Funziona solo con motore a 3 fincorsa elettronico.**

## GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU30 - 30 x 19 mm  
Guida in alluminio



GU27 - 30x25 mm  
Guida in alluminio

### COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide.

È necessario, inoltre, trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm.

### TABELLA CONVERSIONE H FINITA = H FINITA TELO ORIENTA


H FINITA	H TELO	H FINITA	H TELO	H FINITA	H TELO
800	989	1550	1878	2300	2704
850	1052	1600	1942	2350	2767
900	1116	1650	2005	2400	2830
950	1178	1700	2068	2450	2894
1000	1243	1750	2132	2500	2958
1050	1306	1800	2196	2550	3021
1100	1370	1850	2259	2600	3084
1150	1433	1900	2322	2650	3148
1200	1497	1950	2386	2700	3212
1250	1560	2000	2449	2750	3275
1300	1624	2050	2513	2800	3338
1350	1688	2100	2576	2850	3402
1400	1751	2150	2640	2900	3466
1450	1814	2200	2704	2950	3529
1500	1878	2250	2767	3000	3593

Obliqua dispone di 3 modalità di posizionamento. Così in un'unica soluzione hai le prestazioni di un avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.

### SEZIONE ORIZZONTALE

#### ATTENZIONE

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.

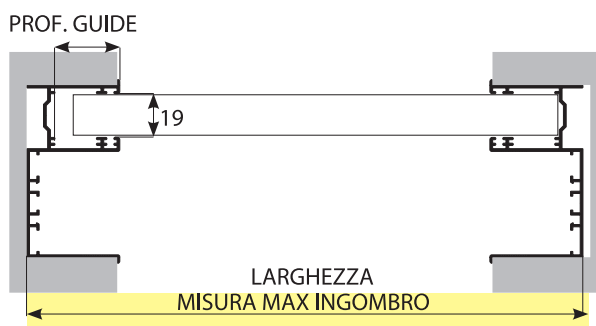

Orienta Obliqua è il sistema frangisole a lamelle orientabili. Connubio perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi. In un'unica soluzione Orienta Obliqua ti permette di arieggiare, illuminare e proteggerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo.



# ORIENTA OBLIQUA FRANGISOLE ORIENTABILE

LINEA AVVOLGIBILI

AVVOLGIMENTO INTERNO


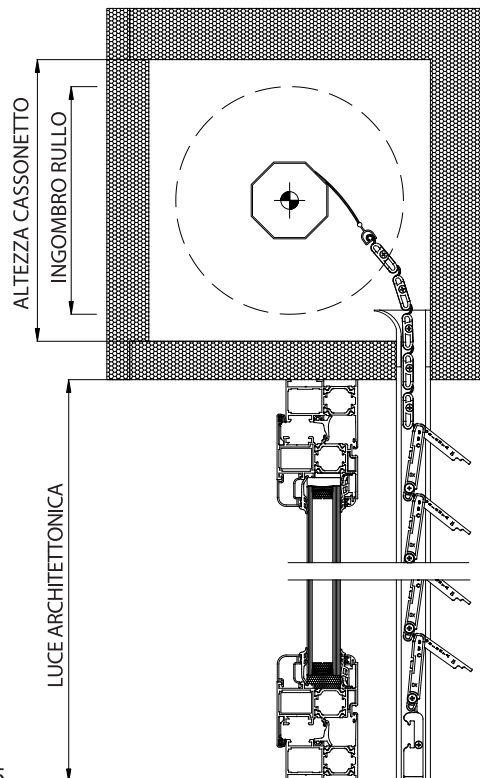


Fig. 5

AVVOLGIMENTO ESTERNO - SU RICHIESTA

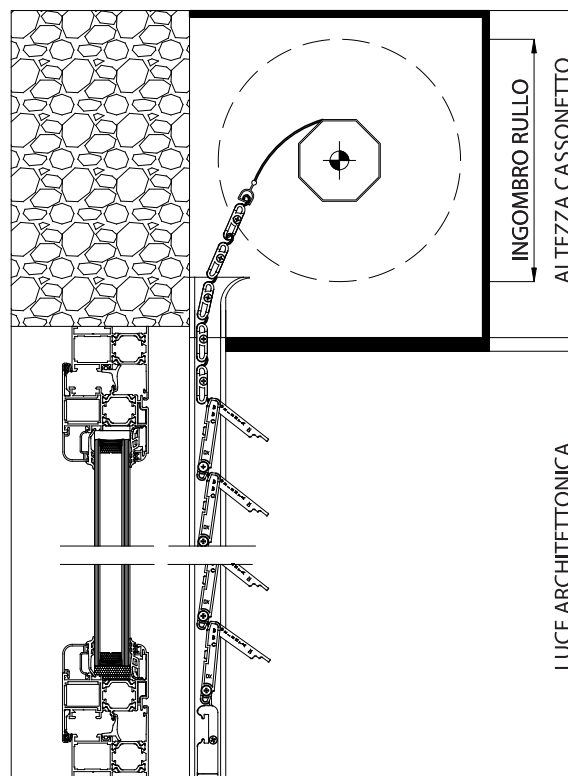

## SEZ. VERTICALE

LAMELLE APERTE

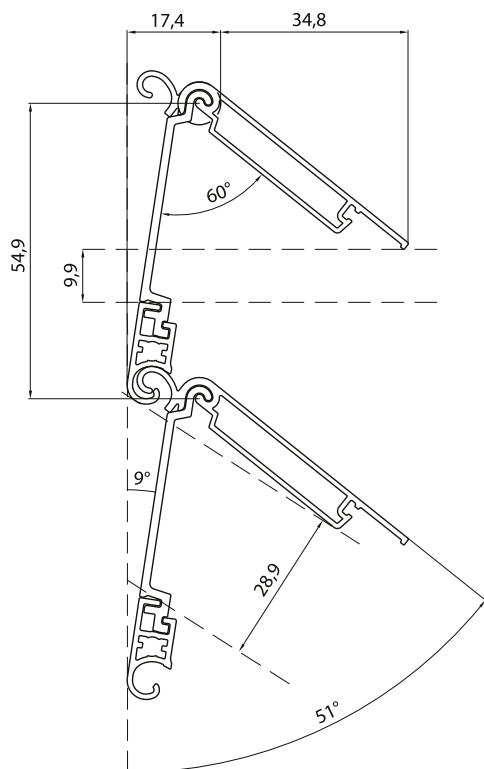


Fig. 6

LAMELLE CHIUSE

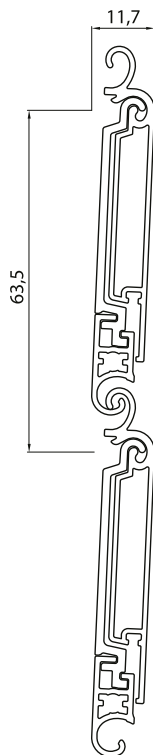


Fig. 7

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

### INGOMBRO RULLO AVVOLGENTE

ALTEZZA (mm) Luce architettonica	INGOMBRO (mm) (rullo Ø 60)
1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	220
2600	225
2800	240
3000	250




## SUPPORTI INTERMEDI


LARGHEZZE FINO A 1000 MM SENZA SUPPORTO

LARGHEZZE DA 1001 MM FINO A 2000 MM

LARGHEZZE DA 2001 MM FINO A 3000 MM




STECCA CON UN SUPPORTO INTERMEDIO



STECCA CON 2 SUPPORTI INTERMEDI



### Colori Standard

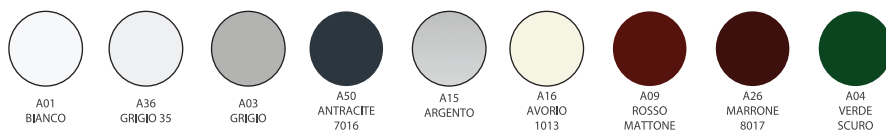

### Colori Legno - Particolari - Raffaello



Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.