



Informazioni tecniche Skerma 65 H1

- Dimensione profilo	mm	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	mm	1800
- Altezza: max consigliata	mm	2700
- Peso al mq	Kg	11
- Distanza configurabile Stecca	mm	20
- Minimo fatturazione	mq	1,5

Informazioni tecniche Skerma 65 H5 RC3

- Dimensione profilo	mm	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	mm	2700
- Altezza: max consigliata	mm	2900
- Peso al mq	Kg	17
- Distanza configurabile Stecca	mm	20
- Minimo fatturazione	mq	1,5

Informazioni tecniche Skerma 65 H3

- Dimensione profilo	mm	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	mm	1800
- Altezza: max consigliata	mm	2700
- Peso al mq	Kg	13
- Distanza configurabile Stecca	mm	20
- Minimo fatturazione	mq	1,5

Informazioni tecniche Skerma 68 H3

- Dimensione profilo	mm	12,5 x 68
- Larghezza: max consigliata	mm	4000
- Altezza: max consigliata	mm	3000
- Peso al mq	Kg	16
- Distanza configurabile Stecca	mm	20
- Minimo fatturazione	mq	1,5

TAPPARELLA FRANGISOLE SKERMA

Skerma è la tapparella frangisole, certificata anche nella versione in Classe 3 Antieffrazione.

È il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Studi e progettazioni eseguiti per la sua realizzazione l'hanno reso il prototipo per eccellenza della tapparella di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza, racchiudendo in un solo prodotto le prerogative di molteplici sistemi di schermatura solare. Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.

codice art.	descrizione articolo	u.m.
SK65H1	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H1 base gomma	mq.
SK65H3	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H3	mq.
SK65H5	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H5 RC3	mq.
SK68H3	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 68 H3	mq.
	Antieffrazione automatico per profilo Skerma H3 - H5	COMPRESO
	Catenaccio intermedio per profilo skerma (solo su H5 RC3)	COMPRESO

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1 cm

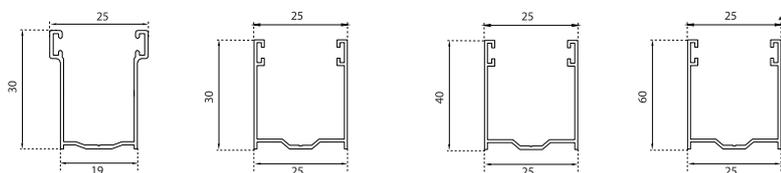


TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 2 CM

SKERMA 65 - 65 RC3		SKERMA 68	
H	Ø	H	Ø
150	21	150	19
170	22	170	20
190	23	190	21
210	24	210	22
230	25	230	23
250	26	250	24
270	27	270	25



GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU30 - 30x19 mm
Guida in alluminio

GU27 - 30x25 mm
Guida in alluminio

GU40 - 40x25 mm
Guida in alluminio

GU60 - 60x25 mm
Guida in alluminio

SUPPORTO INTERMEDIO SKERMA 68



Colori RAL antigraffio* standard:



* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata



PROGETTO
SKERMA[®]
schermature solari